

## Sicherheitsventil aus Messing

- Variante „einstellbar“
- Variante „plombiert“

## Soupage de sécurité en laiton

- Variante „réglable“
- Variante „plombée“



- Verbesserte Wiederholgenauigkeit
- Erhöhtes Ablassvolumen

### Technische Daten

Öffnungsdruck:	0,5 – 10 bar
Öffnungstoleranz:	± 0.2 bar
Gehäuse:	Messing
Dichtung:	FPM
Gewinde:	G ¼"
Temperaturbereich:	-10 bis +140°C
Temperaturbereich plombiert:	-10 bis +60°C
Handnotbetätigung	

### **Variante „einstellbar“**

Manuelle Einstellung des Öffnungsdruck, Sicherung über Kontermutter

### **Variante „plombiert“**

Vorgegebener Öffnungsdruck eingestellt und durch schwarze Kunststoffkappe gesichert

- Grande reproductibilité
- Grande volume d'échappement

### Caractéristiques techniques


Pression d'ouverture:	0,5 – 10 bar
Tolérance d'ouverture:	± 0.2 bar
Corps:	laiton
Joint:	FPM
Raccordement:	G ¼"
Plage de température:	-10 à +140°C
Plage de température plombée:	-10 à +60°C
Commande manuelle	

### **Variante „réglable“**


Pression d'ouverture réglable, fixé par un écrou

### **Variante „plombée“**

Pression d'ouverture fix, protégé par un capuchon noir

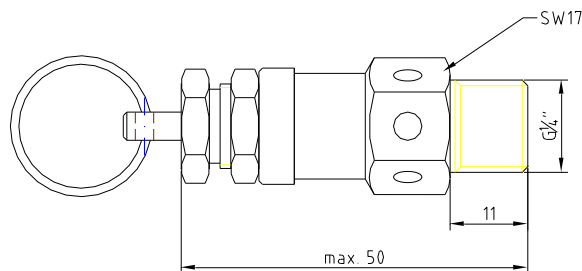

einstellbar  
réglable

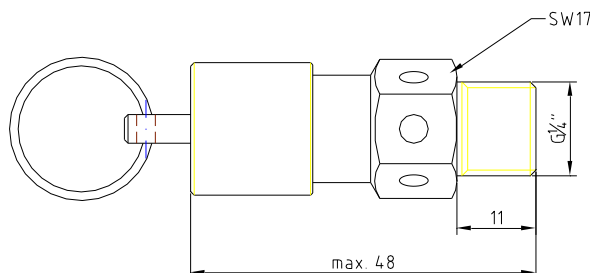

plombiert  
plombée

Eine Betriebsanleitung zum Sicherheitsventil finden Sie online unter:  
[tri-matic.ch/de/pneumatik/ventile-frl-zylinder-fittings/tri-safety-valve](http://tri-matic.ch/de/pneumatik/ventile-frl-zylinder-fittings/tri-safety-valve)

Vous trouverez un mode d'emploi pour la vanne de sécurité sous le link suivant:  
[tri-matic.ch/fr/pneumatique/pneumatique/tri-safety-valve](http://tri-matic.ch/fr/pneumatique/pneumatique/tri-safety-valve)

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

N'hésitez pas à demander nos prix actuels!

TRI-SAFETY VALVE		
No. TRI-MATIC	No. TRI-MATIC	Bezeichnung / Désignation
1705393	TSV-MS 1/4" - 0,5 - 2 bar	Sicherheitsventil Messing "einstellbar" / Vanne de sécurité en laiton "reglable"
1708238	TSV-MS 1/4" - 2 - 4 bar	Sicherheitsventil Messing "einstellbar" / Vanne de sécurité en laiton "reglable"
1702513	TSV-MS 1/4" - 4 - 10 bar	Sicherheitsventil Messing "einstellbar" / Vanne de sécurité en laiton "reglable"
1703111	TSV-MS 1/4" - plomb. 3,0 bar	Sicherheitsventil Messing "plombiert" / Vanne de sécurité en laiton "plombée"
1708214	TSV-MS 1/4" - plomb. 4,0 bar	Sicherheitsventil Messing "plombiert" / Vanne de sécurité en laiton "plombée"
1703045	TSV-MS 1/4" - plomb. 5,0 bar	Sicherheitsventil Messing "plombiert" / Vanne de sécurité en laiton "plombée"
1703105	TSV-MS 1/4" - plomb. 6,0 bar	Sicherheitsventil Messing "plombiert" / Vanne de sécurité en laiton "plombée"
1701929	TSV-MS 1/4" - plomb. 7,0 bar	Sicherheitsventil Messing "plombiert" / Vanne de sécurité en laiton "plombée"

Andere plombierte Öffnungsdrücke wie auch Ausführungen mit konischem Gewinde auf Anfrage!

Toutes autres réglages de pression ainsi que filetage conique sur demande!