

Druckregler aus Edelstahl

für flüssige und gasförmige Medien

Acier inoxydable Régulateur de pression

pour des fluides liquides et gazeux



Technische Daten

Eingangsdruck:	max. 21 bar
Druckregelbereich:	0,2..... 1,8 bar 0,2..... 4,0 bar 0,3 9,0 bar
Temperaturbereiche:	0°C bis + 65°C
Volumenstrom:	siehe Tabelle
Gehäuse:	V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4404
Innenteile:	V4A Stahl / AISI 316 / DIN 1.4404
Federhaube:	glasfaserverstärkter Kunststoff
Elastomere:	FKM
Gewindeanschluss:	G 1/4"
Manometeranschluss:	G 1/4"
Einbaulage:	beliebig
Rücksteuerung:	rücksteuerbar (Sekundärentlüftung), wahlweise nicht rücksteuerbar
Einstellung:	mit verrastbarem Einstellknopf

Weitere Ausführungen auf Anfrage:

- Öl und fettfrei
- Anschlussgewinde NPT

Zubehör:

- Befestigungswinkel
- Befestigungsmutter
- Manometer Edelstahl

Caractéristiques techniques



Pression d'entrée:	max. 21 bar
Plage de pression:	0,2..... 1,8 bar 0,2..... 4,0 bar 0,3 9,0 bar
Plage de température:	0°C à + 65°C
Débit:	voir tableau
Corps:	Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4404
Pièces internes:	Acier Inox / AISI 316 / DIN 1.4404
Cloche:	plastique avec fibre de verre renforcée
Joints:	FKM
Raccord fileté:	G 1/4"
Orifice manomètre:	G 1/4"
Position de montage:	quelconque
Standard :	avec echappement secondaire,
Option:	sans echappement secondaire
Réglage:	avec bouton de réglage à verrouillage

Autres versions sur demande:

- exempt d'huile
- Raccordement NPT

Accessories:


- Equerre de fixation
- Ecrou de fixation
- Manometre en acier inox

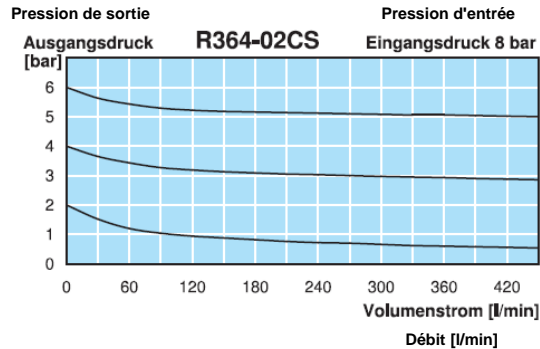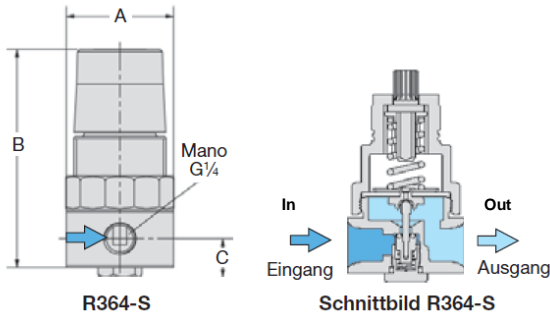

TRI - REG INOX - MINI												
Abmessung Dimension			Nr. TRI-MATIC	Code	Beschreibung Description	K _v - Wert K _v - Valeur m ³ /h	Volumenstrom Débit		Anschlussgewinde Filetage G	Druck- regelbereich Plage de pression bar		
A	B	C					m ³ /h*	l/min*				
40	75	13	1701883	R364-02 AS	rücksteuerbar für Druckluft / avec échappement secondaire	0.4	27	450	G1/4	0.2... 1.8		
			1705192	R364-02 BS						0.2... 4.0		
			1701160	R364-02 CS						0.3... 9.0		
			1705858	R364-02 ASK	nicht rücksteuerbar für Flüssigkeiten / sans échappement secondaire		0.4	0.4		6	G1/4	0.2... 1.8
			1701201	R364-02 BSK								0.2... 4.0
			1713412	R364-02 CSK								0.3... 9.0

* bei 8 bar

Eingangsdruck, 6 bar Ausgangsdruck und 1 bar Druckabfall
 * à 8 bars de pression d'entrée, 6 bar pression de sortie et une chute de pression de la barre



BW30-04S

Zubehör / Accesories		
Nr. TRI-MATIC	Beschreibung / Description	Code
1713413	Befestigungswinkel Edelstahl / equerre de fixation Acier Inox	BW30-04S
1713414	Befestigungsmutter Edelstahl / Ecrou de fixation Acier Inox	M30x1.5S

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

N'hésitez pas à demander nos prix actuels!