

## Zubehör/Accessoires

### DOPPELABSPERRVENTIL FÜR DRUCKMESSGERÄTE


DIN 16 272

Mit getrennt absperbarem  
Prüfanschluss M 20 x 1.5

### ROBINET A POINTEAU POUR MANOMETRES

DIN 16 272

Avec bride de contrôle pouvant  
être fermée M 20 x 1.5

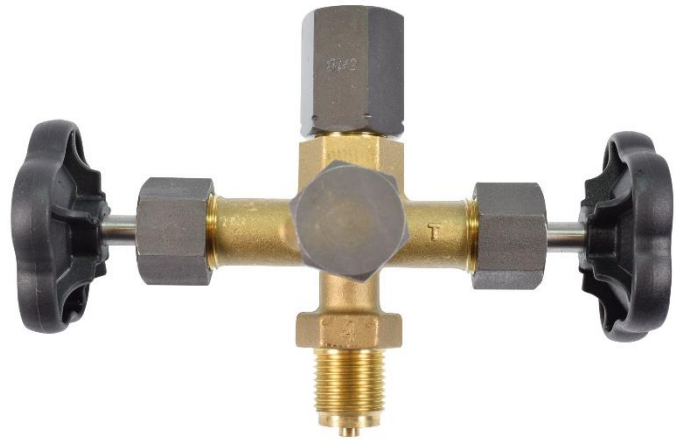

#### Technische Daten

Werkstoff:	Messing, Stahl 1.0460 oder Edelstahl 1.4571
Dichtungspaket:	PTFE
Anschlussgewinde:	G ½ oder M20x1.5
Ausführungen:	Form A mit Spannmuffe DIN 16283 Form B Mit drehbarer Muffe und Schaft für Messgerätehalter Form B-AS 12 Mit drehbarer Muffe, Schaft für Messgerätehalter und Schneidringverschraubung für 12mm Rohrleitung
Betriebsdruck in bar:	PN 250 (Messing) PN 400 (Stahl und Edelstahl) PN 640 auf Anfrage
Temperaturbereiche:	Messing - 10 .... + 120 °C Stahl - 10 .... + 120 °C Edelstahl - 25 .... + 200 °C
Anwendung:	Oel- und fettfrei für Sauerstoff Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DVGW-Ausführung


#### Caractéristiques techniques

Matière:	Laiton Acier 1.0460 ou Acier Inox 1.4571
Joints:	PTFE
Raccordements:	G ½ ou M20x1.5
Exécutions:	Forme A avec écrou de serrage DIN 16283 Forme B Avec écrou tournant et bague de fixation pour support Forme B-AS 12 avec écrou tournant, bague de fixation et raccord à bague coupante pour tube 12 mm ext.
Pression de service:	PN 250 (laiton) PN 400 (acier et acier inox) PN 640 sur demande
Température:	Laiton - 10 .... + 120°C Acier - 10 .... + 120°C Acier inox - 25 .... + 200°C
Options:	Exempt d'huile et de graisse, exécution pour oxygène et selon norme DVGW Certificat de contrôle EN 10 204 /3.1 B

# Zubehör/Accessoires



## Form A Forme A

mit Spannmuffe  
DIN 16283  
Avec écrou de serrage  
DIN 16283

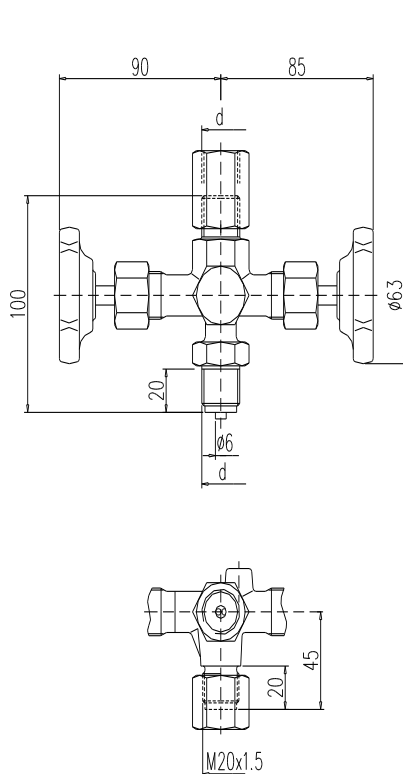

## Form B Forme B

mit drehbarer Muffe und Schaft  
Schaft für Messgerätehalter  
avec écrou tournant et bague de fixation  
pour support DIN 16 281

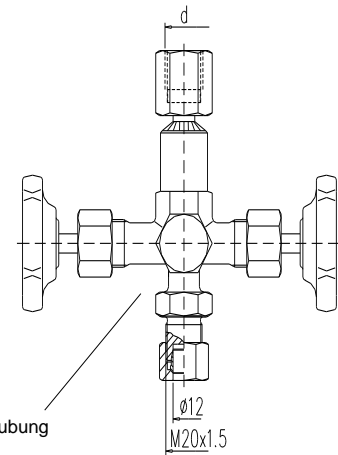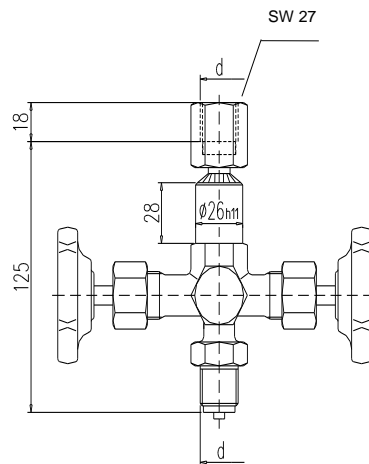

Schneidringverschraubung  
für Rohr Ø 12 mm  
Baureihe S  
Raccord à bague coupante  
pour tube 12mm ext.  
type S

Standardausführungen / Exécutions standards			
No. TRI-MATIC	Form Forme	Material Matière	Anschluss d Raccordement d
901034P	A	Messing - laiton	G 1/2
901035P	A	Stahl - acier	G 1/2
902365P	A	Edelstahl 1.4571 - acier inox 1.4571	G 1/2
3307058	B	Messing - laiton	G 1/2
3307059	B	Stahl - acier	G 1/2
3307060	B	Edelstahl 1.4571 - acier inox 1.4571	G 1/2
1704052	B - AS12	Messing - laiton	G 1/2
1704053	B - AS12	Stahl - acier	G 1/2
1704054	B - AS12	Edelstahl 1.4571 - acier inox 1.4571	G 1/2
3307055	A	Messing - laiton	M 20 x 1.5
3307056	A	Stahl - acier	M 20 x 1.5
3307057	A	Edelstahl 1.4571 - acier inox 1.4571	M 20 x 1.5

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

N'hésitez pas à demander nos prix actuels!