TRI-MANO SRT 040

ROHRFEDERMANOMETER
MIT KUNSTSTOFFGEHÄUSE

NENNGRÖSSE 40MM

MANOMETRE A TUBE DE BOURDON
AVEC BOITIER EN ABS

DIAMETRE 40MM

Technische Daten

Nenngrösse	40mm
Genauigkeitsklasse	2.5%
Messbereiche	0 ... 1 bis 0 ... 16 bar
Temperaturbereich	-10°C bis +60°C
Material Gehäuse	Kunststoff ABS
Material Anschluss	Kupferlegierung
Rohrfeder	Kupferlegierung
Messwerk	Kupferlegierung
Sichtscheibe	Acrylglas
Zifferblatt	Aluminium, weiss
Skala	Doppelskala bar aussen schwarz/ psi innen rot
Zeiger	Aluminium, schwarz
Anschlussgewinde	R 1/8" hinten

Caractéristiques techniques

Diamètre	40mm
Classe de précision	2.5%
Etendues de mesure	0 ... 1 à 0 ... 16 bar
Gamme de température	-10°C à +60°C
Matière du corps	Plastic ABS
Matière raccordement	Alliage de cuivre
Tube de bourdon	Alliage de cuivre
Mouvement	Alliage de cuivre
Voyant	Verre acrylique
Cadran	Aluminium, blanc
Graduation	Double echelle bar ext. noir PSI int. rouge
Aiguille	Aluminium, noir
Raccordement	R 1/8" à l'arrière

TRI-MANO SRT 040

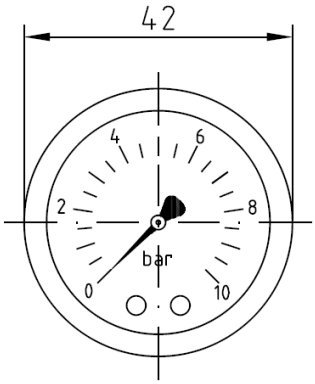

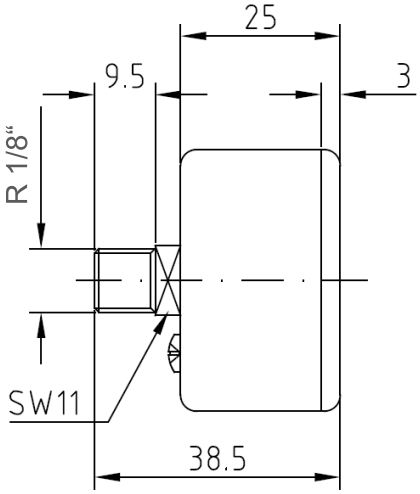

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N'hésitez pas à demander nos prix actuels!

Messbereiche Etendue de mesure bar	No. TRI-MATIC	Code
0 ... 1	3300060	SRT040-069-HZ-R1/8-M-A-001
0 ... 2.5	103147P	SRT040-072-HZ-R1/8-M-A-001
0 ... 4	101455P	SRT040-073-HZ-R1/8-M-A-001
0 ... 6	101456P	SRT040-074-HZ-R1/8-M-A-001
0 ... 10	101457P	SRT040-075-HZ-R1/8-M-A-001
0 ... 16	103391P	SRT040-076-HZ-R1/8-M-A-001

Andere Ausführungen und Messbereiche auf Anfrage.
Autres exécutions et étendues de mesure sur demande.