TRI-BALL 3-WAY HIGH TECH

3/2 - Weg Messingkugelhahn in L- oder T-Ausführung

Robinet laiton version L ou T, facile à manoeuvrer

Technische Daten

Nennweite:	1/2" 3/4" 1“ 1 1/4" 1 1/2" 2“
Betriebsdruck:	max. 40 bar (siehe Diagramm)
Temperaturbereich:	-15°C bis +100°C
Gehäuse:	Messing vernickelt
Anschlüsse:	Messing vernickelt
Kugel:	Messing hartverchromt
Kugeldichtung:	PTFE rein
Spindel:	Messing überdreht
Spindelabdichtung:	PTFE rein (Patent)
Handhebel Normal:	Aluminium schwarz lackiert
Einbaulage:	beliebig

Einsatzbereiche:
Flüssigkeiten, Pneumatik und Petrochemische Medien

Normen:
UNI ISO 7/1

Ausführungen:
L- und T-Version mit Zwischenstufenrastierung

Durch das Anheben des Handhebels wird die Verbindung Handhebel-Kugel gelöst, wodurch der Handhebel ohne die Kugel zu drehen in die Grundstellung gebracht werden kann.

Somit kann die Kugel mit z.B. 4 Handhebelbewegungen à 90° um 360° gedreht werden, resp. in jede ihrer Schaltstel-lungen gebracht werden.

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal mm:	1/2" 3/4" 1“ 1 1/4" 1 1/2" 2“
Pression de service:	max. 40 bar (voir diagramme)
Plage de température:	-15°C à +100°C
Corps:	laiton nickelé
Raccords:	laiton nickelé
Bille:	laiton chromé dur
Joints bille:	PTFE pur
Tige:	laiton fini
Joints tige:	PTFE pur (breveté)
Levier:	aluminium laqué noir
Position de montage:	quelconque

Applications:
Gaz, liquides, pneumatique et fluides pétrochimiques.

Normes:
UNI ISO 7/1

Exécution:
Version L et T avec enclenchement interpositions

Lorsqu'on lève le levier, la liaison levier/bille est interrompue, il est donc possible d'amener le levier en position de repos sans devoir faire tourner la bille.

Par conséquent on peut par exemple, en déplaçant le levier 4 fois de 90°, donner une rotation de 360° à la bille, ou bien l'amener à l'une de ses positions.

TRI-BALL 3-WAY HIGH TECH

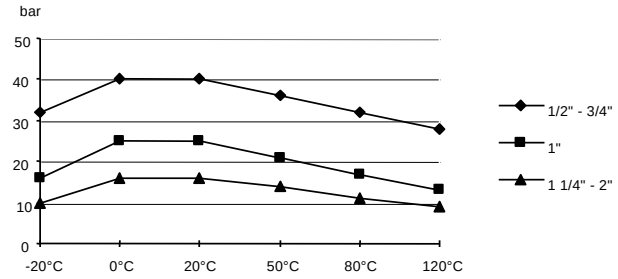

Druck- und Temperaturdiagramm
Diagramme de pression et température

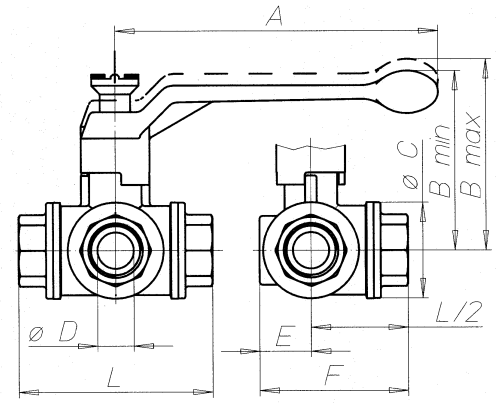

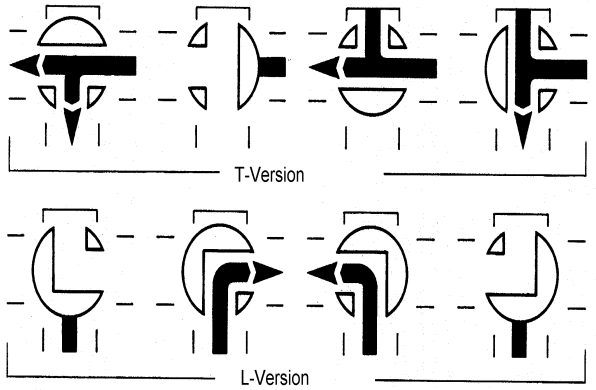

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N'hésitez pas à demander nos prix actuels!

TRI-BALL 3-Way High Tech									
Version L	**No. TRI-MATIC**	**D**	**A**	**B min mm**	**B max mm**	**C**	**E**	**F**	**L**
1/2"	1503275	13	130	77	85	38	21	61	80
3/4"	1503276	18	160	89	98	48	26	74	96
1"	1503277	23	160	93	102	58	31	88	113
1 1/4"	1503278	29	195	110	120	67	34	99	130
1 1/2"	1503279	35	195	115	125	78	40	114	147
2"	1503280	44	235	130	141	95	47	132	169

Version T	**No. TRI-MATIC**	**D**	**A**	**B min mm**	**B max mm**	**C**	**E**	**F**	**L**
1/2"	1503281	13	130	77	85	38	21	61	80
3/4"	1503282	18	160	89	98	48	26	74	96
1"	1503283	23	160	93	102	58	31	88	113
1 1/4"	1503284	29	195	110	120	67	34	99	130
1 1/2"	1503285	35	195	115	125	78	40	114	147
2"	1503286	44	235	130	141	95	47	132	169