TRI-BALL SUPER

Messingkugelhahn in robuster Ausführung

Robinet en laiton, exécution robuste

Technische Daten

Nennweite:	1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
Betriebsdruck:	max. 20-100 bar (siehe Diagramm)
Temperaturbereich	
Flüssigkeiten:	-20°C bis +130°C
Gase:	-20°C bis +60°C
Gehäuse:	Messing vernickelt
Anschlüsse:	Messing vernickelt
Kugel:	Messing hartverchromt
Kugeldichtung:	PTFE rein
Spindel:	Messing überdreht
Spindelabdichtung:	Patentabdichtung PTFE rein
Handhebel Normal:	Aluminium, schwarz eloxiert
Einbaulage:	beliebig

Einsatzbereiche:
Gas, Flüssigkeiten, Pneumatik, Heizung und Ventilation
Vakuumtauglich

Normen:
UNI ISO 7/1

Ausführungen:
Aussen- und Innengewinde
Handgriff Normal, T-Griff, Vierkant-Kappe und Plombierkappe
Fettfreie Ausführung
NPT-Gewinde
Andere Grifffarben

Caractéristiques techniques

Diamètre nominal:	1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
Pression de service:	20-100 bar max. (voir diagramme)
Plage de température	
Liquides:	de -20°C à +130°C
Gaz:	de -20°C à +60°C
Corps:	laiton nickelé
Raccords:	laiton nickelé
Bille:	laiton chromé dur
Joints bille:	PTFE pur
Tige:	laiton fini
Joint tige:	joint breveté PTFE pur
Levier normal:	aluminium eloxé noir
Position de montage:	quelconque

Applications:
Gaz, liquides, pneumatique, chauffage et ventilation
Convient pour le vide

Normes:
UNI ISO 7/1

Exécutions:
Filetage extérieur et intérieur
Poignée normale, poignée en T, capuchon 4 pans et capuchon de plombage
Exécution sans graisse
Filetage NPT
Autres couleurs de poignée

TRI-MATIC AG - CH-6331 Hünenberg Tel 041 780 22 22 info@tri-matic.ch
TRI-MATIC SA - CH-1400 Yverdon-les-Bains Tél 024 426 12 13 filiale@tri-matic.ch

TRI-BALL SUPER

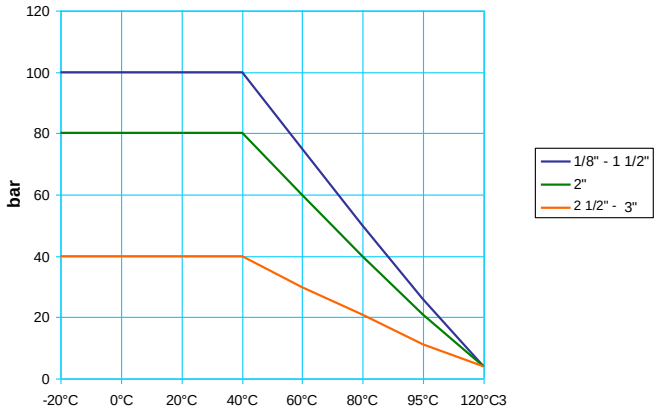

Druck- und Temperaturdiagramm
Diagramme de pression et température

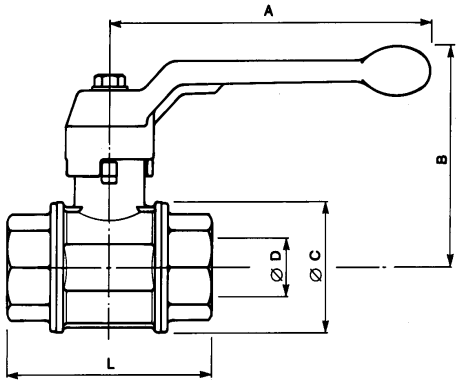

TRI-BALL SUPER								
	No. TRI-MATIC IG/IG*	No. TRI-MATIC AG/AG*	DN mm	A	B	C	L IG/IG*	L AG/AG*
1/8"	1503190	1505502	8	75	52	23	45	54
1/4"	1503191	1703657	8	75	52	23	52	54
3/8"	1503192	1703658	10	100	61	29	54	65
1/2"	1503193	1505500	15	100	64	36	69	78
3/4"	1503194	1703660	20	120	76	45	77	93
1"	1503195	1703661	25	120	80	54	89	105
1 1/4"	1503196	1703662	32	150	97	65	103	121
1 1/2"	1503197	1703663	40	150	104	79	114	137
2"	1503198	1703664	50	175	118	96	134	157
2 1/2"	1504278	1505501	65	280	153	119	161	173
3"	1504279		80	280	164	144	185	

*IG/IG = Innen/Innen-Gewinde / filetage intérieur/intérieur
*AG/AG = Aussen/Aussen-Gewinde / filetage extérieur/extérieur

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an! N'hésitez pas à demander nos prix actuels!