

Zubehör/Accessories


DOPPELABSPERRVENTIL FÜR DRUCKMESSGERÄTE DIN 16 272

Mit getrennt absperbarem
Prüfanschluss M 20 x 1.5

BLOCK & BLEED GAUGE VALVES FOR PRESSURE GAUGE

DIN 16 272

With separately
control connection M 20 x 1.5

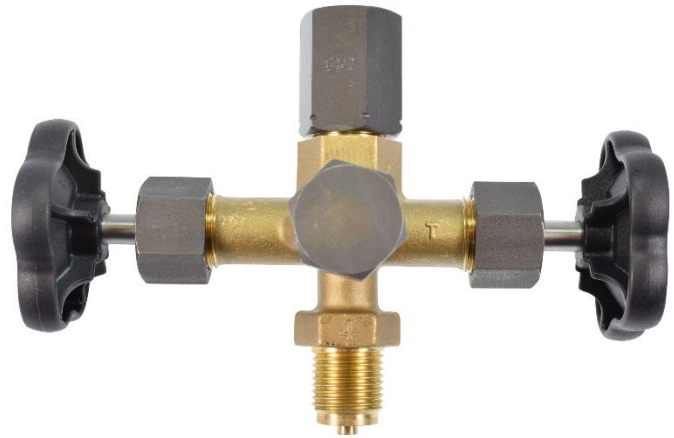

Technische Daten

Werkstoff:	Messing, Stahl 1.0460 oder Edelstahl 1.4571
Dichtungspaket:	PTFE
Anschlussgewinde:	G ½ oder M20x1.5
Ausführungen:	Form A mit Spannmuffe DIN 16283 Form B Mit drehbarer Muffe und Schaft für Messgerätehalter Form B-AS 12 Mit drehbarer Muffe, Schaft für Messgerätehalter und Schneidringverschraubung für 12mm Rohrleitung
Betriebsdruck in bar:	PN 250 (Messing) PN 400 (Stahl und Edelstahl) PN 640 auf Anfrage
Temperaturbereiche:	Messing - 10 + 120 °C Stahl - 10 + 120 °C Edelstahl - 25 + 200 °C
Anwendung:	Oel- und fettfrei für Sauerstoff Abnahmeprüfzeugnis 3.1 DVGW-Ausführung



Technical data

Material:	Brass Steel 1.0460 or Stainless steel 1.4571
Seal:	PTFE
Connection thread:	G ½ or M20x1.5
Versions:	Form A With pipe coupling DIN 16283 Form B With pivoted pipe coupling and a pole for the measure holder Form B-AS 12 With pivoted pipe coupling, a pole for the measure holder and a cutting ring fitting for 12mm pipe
Working pressure in bar:	PN 250 (brass) PN 400 (steel and stainless steel) PN 640 on request
Temperature:	Brass - 10 + 120°C Steel - 10 + 120°C Stainless steel - 25 + 200°C
Options:	Free of oil and grease for oxygen Certificate 3.1 DVGW-version

Zubehör/Accessories



Form A
Form A

mit Spannmuffe
DIN 16283
With pipe coupling
DIN 16283

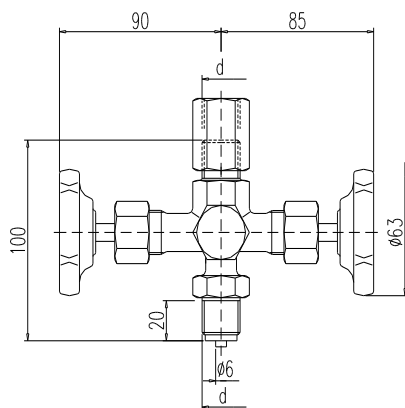

Form B
Form B

mit drehbarer Muffe und
Schaft für Messgerätehalter
With pivoted pipe coupling and a pole for the
measure holder

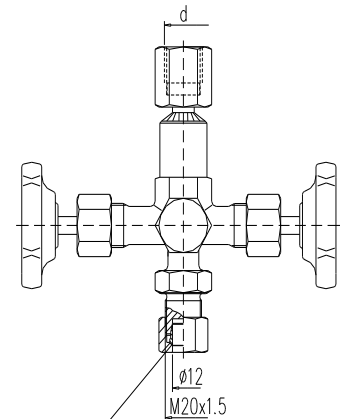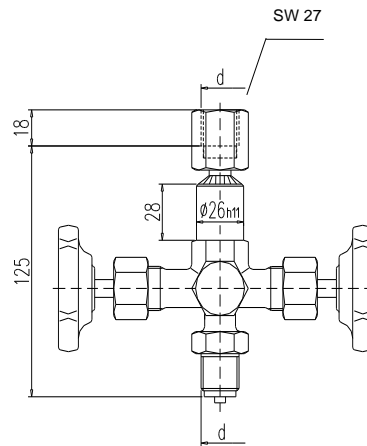

Schneidringverschraubung
für Rohr Ø 12 mm
Baureihe S
Cutting ring fittings for pipe
Ø 12mm
Type S

Standardausführungen / Standard configuration			
No. TRI-MATIC	Form	Material	Anschluss d
	Form	Material	Connection d
901034P	A	Messing - Brass	G 1/2
901035P	A	Stahl - Steel	G 1/2
902365P	A	Edelstahl 1.4571 - Stainless steel 1.4571	G 1/2
3307058	B	Messing - Brass	G 1/2
3307059	B	Stahl - Steel	G 1/2
3307060	B	Edelstahl 1.4571 - Stainless steel 1.4571	G 1/2
1704052	B - AS12	Messing - Brass	G 1/2
1704053	B - AS12	Stahl - Steel	G 1/2
1704054	B - AS12	Edelstahl 1.4571 - Stainless steel 1.4571	G 1/2
3307055	A	Messing - Brass	M 20 x 1.5
3307056	A	Stahl - Steel	M 20 x 1.5
3307057	A	Edelstahl 1.4571 - Stainless steel 1.4571	M 20 x 1.5

Bitte fragen Sie unsere aktuellen Preise an!

Do not hesitate to contact us for the current prices !